
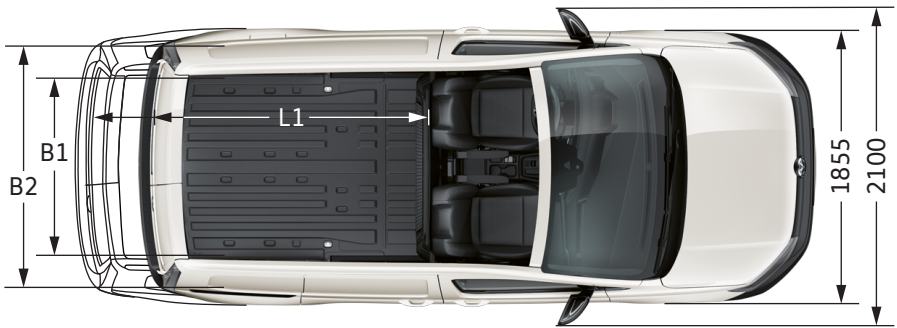


Caddy Cargo EcoProfi, Caddy Cargo, Caddy Cargo EcoProfi Maxi und Caddy Cargo Maxi

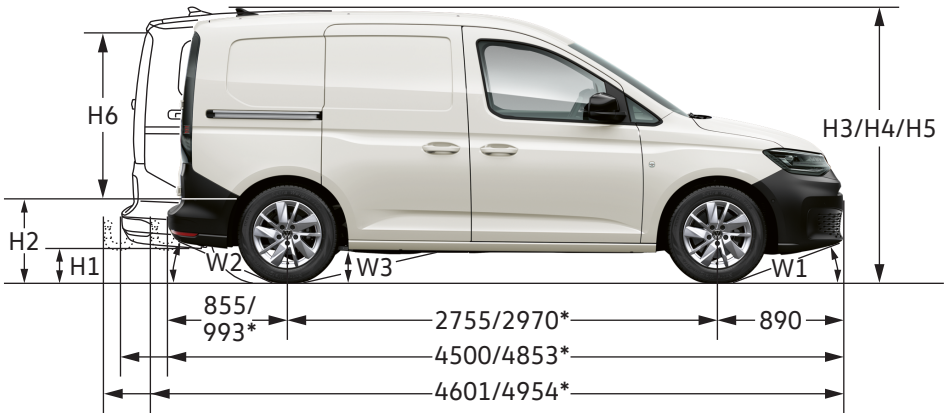

*Werte gelten für Maxi.

Abmessung		Caddy Cargo EcoProfi und Caddy Cargo	Caddy Cargo EcoProfi Maxi und Caddy Cargo Maxi
B1/B2	Laderaumbreite, min./max. (mm)	1.230/1.614	
H1	Bodenfreiheit (gemessen unter der Motorabschirmung) (mm)	160	159
H2	Ladekante über Standebene (mm)	586	589
H3/H4/H5	Fahrzeughöhe/mit Dachreling (optional)/mit Antennenfuß (optional) (mm)	1.819/1.853/1.856	1.823/1.859/1.860
H6	Ladehöhe/mit Bodenbelag (optional) (mm)	1.259/1.256	1.264/1.261
L1	Laderaumbodenlänge (mm)	1.797	2.150
W1/W2	Böschungswinkel, vorn/hinten (°)	16,8/ 18,7	16,6/16,1
W3	Rampenwinkel (°)	14,0	13,0
	Seitliche Schiebetür(en), Breite x Höhe (mm)	695 x 1.096	836/1.096
	Hecköffnung, mit Flügeltüren/mit Heckklappe (optional), Breite x Höhe (mm)	1.234 x 1.122/1.234 x 1.130	
	Laderaumvolumen (m³)	3,1	3,7
	Minimaler Wendekreis, ca. (m)	11,4	12,1

Alle Maßangaben sind auf Basis der Serienfahrzeuge ermittelt. Die hier aufgeführten Höhenmaße können je nach Ausstattung um ca. ±50 mm differieren. Die Gradangaben für Böschungswinkel vorn und hinten sowie für den Rampenwinkel beziehen sich jeweils auf den beladenen Zustand des Fahrzeugs unter Beachtung des zulässigen Gesamtgewichts. Abbildungen können Ausstattungen zeigen, die gegen Mehrpreis erhältlich sind. Die Fahrzeugillustrationen sind nicht maßstabgerecht.